

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 140 kg
Sistema a spruzzo

● Position n°




● Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●

● Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

● Cubetti disponibili per questo modello

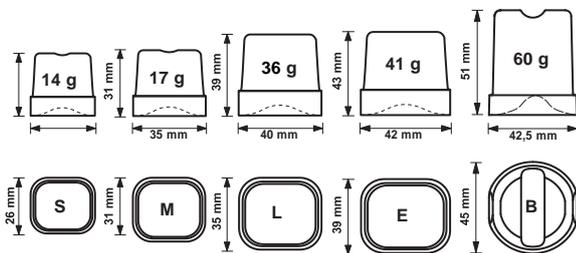

● Prod. 24h


Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	140
21° C	15° C	115
32° C	21° C	100



● Certificazioni disponibili per questo modello



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 140 kg
Sistema a spruzzo

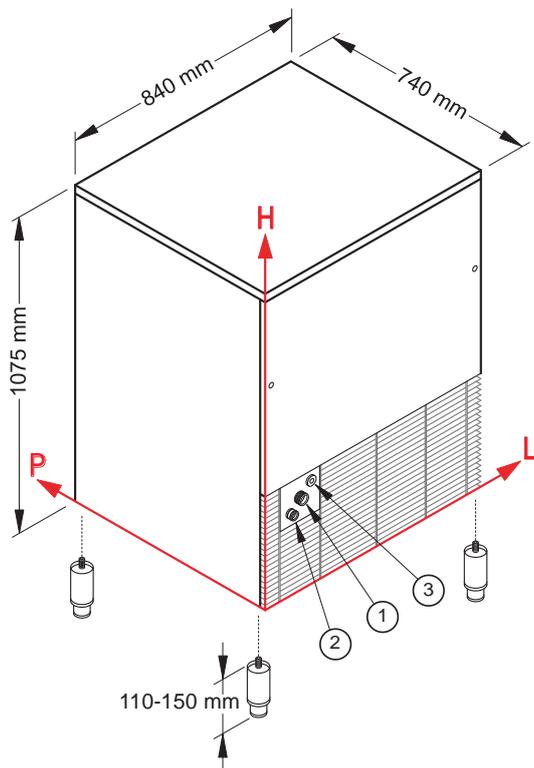

● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
141 mm - 290 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
79 mm - 245 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
186 mm - 326 mm

● Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

● Dati tecnici

Produzione in 24h	140 kg
Capacità contenitore, fino a	75 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-36-60 g
Refrigerante	R404A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1400 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg W: 13 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	840 - 745 - 1070
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
Peso netto	107 kg
Peso lordo	121,5 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

				
Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (17 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Gennaio 2017